CHODNIK

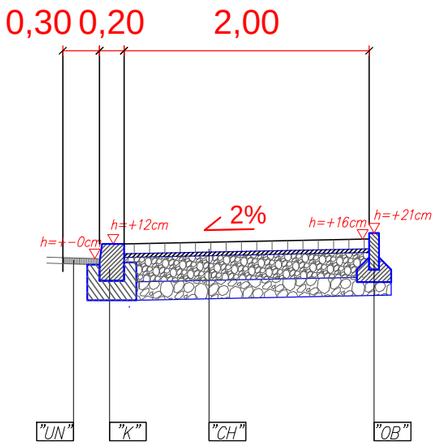

SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY "CH"	
8 cm	warstwa ścieralna z kostki betonowej wibroprasowanej
3 cm	podsypka cementowo – piaskowa 1:4
20 cm	podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej wg WT-4
15 cm	warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym

SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY "K"
krawężnik bet. (15x30) na ławie bet. B15 obj. 0,9 m3/mb. h=+12cm do uzupeł.naw. jezdni

SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY "UN"
uzupełnienie istniejącej naw. asfaltobetonowej na szerokości ok. 0,3m i gr. 5cm

SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY "OB"
obżerze betonowe (8x30) na ławie betonowej B15 obj. 0,038 m3/mb

ZJAZD

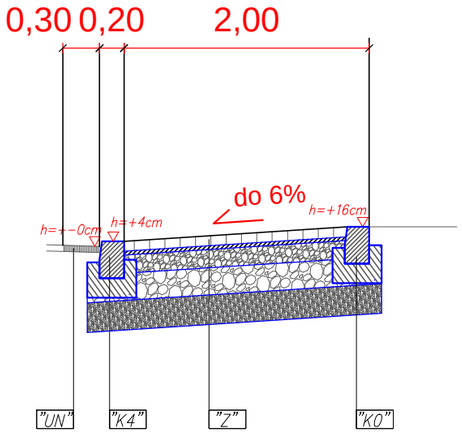

SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY "KO"
krawężnik bet. (15x30) na ławie bet. B15 obj. 0,1 m3/mb. h=+0cm do proj. naw. chodnika

SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY "K4"
krawężnik bet. (15x30) na ławie bet. B15 obj. 0,9 m3/mb. h=+4cm do uzupeł. naw. jezdni

SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY "Z"	
8 cm	warstwa ścieralna z kostki betonowej wibroprasowanej
3 cm	podsypka cementowo – piaskowa 1:4
15 cm	podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej wg WT-4
22 cm	warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej o CBR >= 25%
24cm	warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym

OBIEKT	**"PROGRAM BUDOWY CHODNIKÓW" - BUDOWA CHODNIKA PRZY UL. SMĘTNEJ W KRAKOWIE**
INWESTOR	**GMINA MIEJSKA KRAKÓW REPREZENTOWANA PRZEZ ZARZĄD DRÓG MIASTA KRAKOWA 31-586 KRAKÓW, UL. CENTRALNA 53**
LOKALIZACJA	KRAKÓW, UL. SMĘTNA
BRANŻA	**DROGOWA**
FAZA	**PROJEKT BUDOWLANY**
TYTUŁ RYSUNKU	**PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY**

FUNKCJA	IMIĘ, NAZWISKO, UPRAWNIENIA	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. T. Wojciechowski upr. bud. nr 271/73	
OPRACOWAŁ	inż. W. Duszyk	

DATA	KOREKTA	SKALA	NR. RYS.
07.2019		1:500	**1**