


proj. krawężnik betonowy 20/30cm
na podsypce cem.-piask.1:4 o gr.3cm
ze ściekiem z 2 rzędów kostki brukowej
betonowej typu Holland gr. 8cm
i ławie z betonu C16/20 $v=0.14m^3/mb$

proj. krawężnik betonowy 20/30cm
na podsypce cem.-piask.1:4 o gr.3cm
ze ściekiem z 2 rzędów kostki brukowej
betonowej typu Holland gr. 8cm
i ławie z betonu C16/20 $v=0.14m^3/mb$

proj. obrzeże bet. 8/30cm
na ławie z betonu C16/20
 $v=0,04m^3/mb$

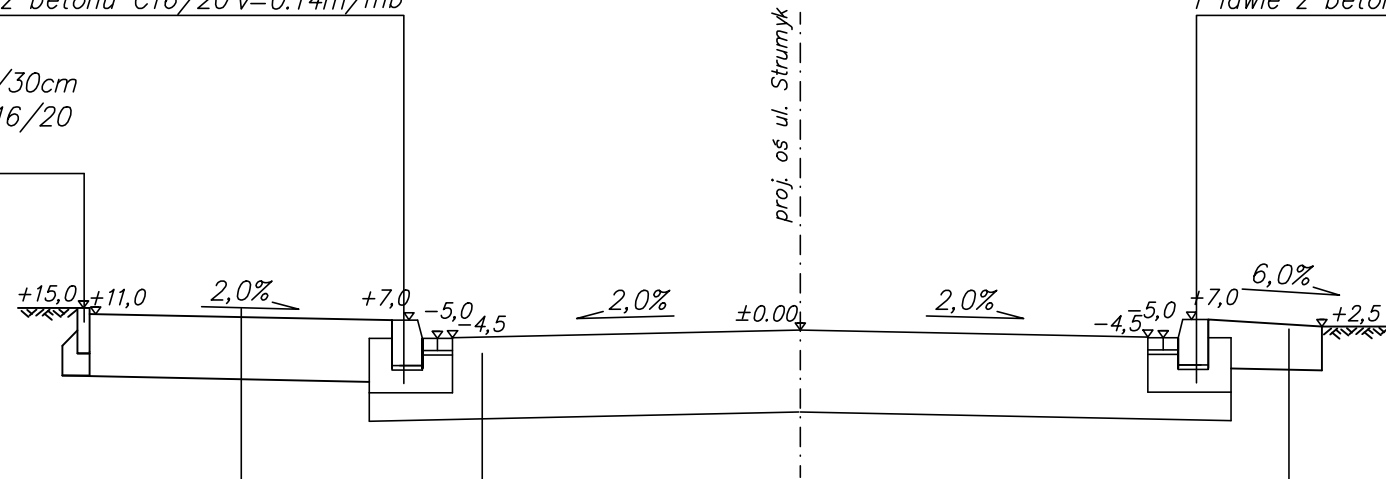

nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
bezfazowej, typu Behaton koloru szarego

w-wy konstrukcji zgodnie z projektem budowlanym

w-wa ścieralna z bet. asfaltowego

w-wy konstrukcji zgodnie z projektem budowlanym

nawierzchnia z kruszywa

w-wy konstrukcji zgodnie z projektem budowlanym