PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY I - I



PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY III - III

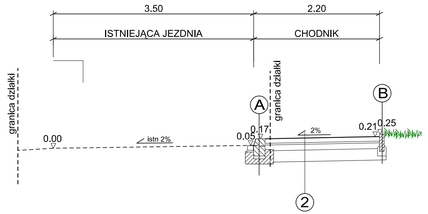

1

NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA NA POBOCZACH

kruszywo łamane 0/31.5 stabilizowane mechanicznie	20cm
RAZEM	20cm

2

CHODNIK

kostka betonowa wibroprasowana niefazowana	8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:3	3cm
kruszywo łamane 0/63 stabilizowane mechanicznie	10cm
kruszywo łamane 31,5/63mm stabilizowane mechanicznie wg PN-S-06102 klinowana tłuczniem 0/ 31.5mm	20cm
RAZEM	41cm

3

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI - ZJAZD

	kostka betonowa wibroprasowana niefazowana (kolor czerwony)	8cm
	podsypka cementowo-piaskowa 1:3	3cm
E2 min. 100MPa	kruszywo łamane 0/31.5mm stabilizowane mechanicznie	15cm
	podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej - kruszywa łamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie o CBR>60%	24cm
	warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej lub z gruntu niewysadzinowego o CBR>20%	40cm
	Wzmocnienie koryta geowłókniną o wytrzymałości na rozciąganie 20kN/m	
	RAZEM	90cm

UWAGI:

1) Podłoże pod konstrukcję nawierzchni doprowadzić do kategorii G1 charakteryzującej się wskaźnikiem zagęszczenia Is>1.03 oraz wtórnym modułem zagęszczenia E2>100MPa

2) W przypadku wystąpienia pod projektowaną konstrukcją nasypów niekontrolowanych należy dążyć do ich usunięcia

3) Wszystkie warstwy nawierzchni wykonać zgodnie z obowiązującymi normami

A krawężnik 20/30cm kamienny granitowy na podsypce cem-piaskowej 1:4 gr. 4cm i ławie betonowej "z oporem" z betonu C12/15

B obrzeże betonowe 8x30cm na ławie "z oporem" z betonu C12/15 gr. 10cm - "zatopione" - odkrycie h=4cm

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY II - II

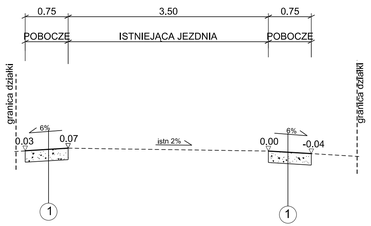

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY IV - IV

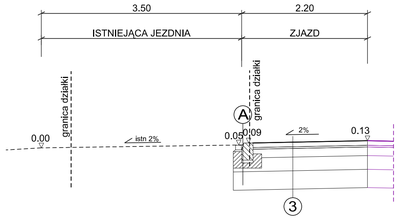

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY V - V

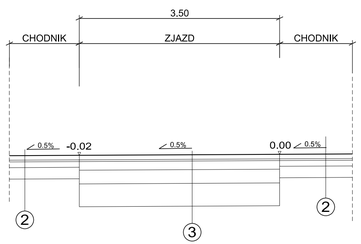

ARG
PROJEKTOWANIE INWESTYCYJNE
SPÓŁKA Z O.O.
NIP 945-216-74-47; REGON 122516462; KRS 0000412147
31-410 Kraków, ul. Czereśniowa 4a
tel.: 418 05 60, 61, 62 fax: 418 18 22
e-mail: biuro@arg.krakow.pl

Nazwa i adres inwestycji :

PRZEBUDOWA UL. HAMERNIA POLEGAJĄCA NA WYKONANIU POBOCZA NA DZ. 342/4, 341/1, 326/11, 325/1 OBR 6 KROWODRZA ORAZ ROZBUDOWA UL. HAMERNIA POLEGAJĄCA NA WYKONANIA JEDNOSTRONNEGO CHODNIKA NA DZ. 315/2 I 314 OBR 6 KROWODRZA

	IMIĘ I NAZWISKO:	SPECJALNOŚĆ:	NUMER UPRAWNIEŃ	PODPIS:
PROJEKTANT:	mgr inż. Szczepan Garpiel	DROGOWA	MAP/0275/POOD/10	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:				
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Joanna Garpiel	DROGOWA	MAP/0012/POOD/14	

TEMAT OPRACOWANIA:	PROJEKT DROGOWY	SKALA: 1:50
NAZWA RYSUNKU:	PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE	NR RYSUNKU: 2
UWAGI:	ARG/896.1/04072022	DATA: LIPIEC 2022

Wszystkie prawa zastrzeżone łącznie z prawem reprodukcji lub udostępnienia osobom trzecim tego rysunku lub jego części bez wyraźnego upoważnienia ARG